



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

VULCAN

GRÚA DE TRASLADO ELÉCTRICA

Disponible en versión

Gel y Litio



CAPACIDAD
150 KG



COMPACTA
94CM LONGITUD
53CM ANCHO



VARIEDAD ARNESES
DISPONIBLES



LITIO EXTRAÍBLE
ALTO RENDIMIENTO

VULCAN

PRESTACIONES Y SEGURIDAD

Potencia, maniobrabilidad y confianza para el cuidado diario.



COMPACTA Y MANIOBRABLE

Longitud 94cm - Anchura 53cm - Apertura de patas 90cm
Desmontable en 2 partes - Peso pieza más pesada tan solo 16kg
Sistema rápido de plegado sin necesidad de herramientas
Fácil de maniobrar, transportar y almacenar



ALTAS PRESTACIONES

Motor: 8.000N (24V) - Velocidad: 7mm/s
Mando a distancia - Indicador de carga digital
Batería de gel o litio
Rango de elevación de 106cm (de 62cm a 168cm)
Posibilidad de recogida del paciente desde el suelo
Sistema de apertura de patas a pedal sin agacharse
Ruedas traseras de 10cm con freno



VARIEDAD DE ARNESES DISPONIBLES

Estándar
Alta calidad talla M y L
Soporte cabeza
Fast fit



ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

Fabricada en acero de alta resistencia
Peso máximo usuario 150kg



SEGURIDAD

Botón de parada de emergencia
Sistema de bajada de emergencia -
Percha giratoria 360°



MANDO A DISTANCIA

Control intuitivo para elevar y descender con comodidad.



BOTÓN PARADA DE EMERGENCIA

Integrado en la caja de control para una detención inmediata y segura.



RUEDAS TRASERAS

Para mayor seguridad.



APERTURA DE PATAS

A pedal, sin agacharse y sin esfuerzo.



PERCHA 360°

Permite posicionamiento óptimo del arnés.

VULCAN LITIO

TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO

Batería de litio extraíble de alto rendimiento
Incluye base de carga con indicador digital



MÁS LIGERA

La caja de las baterías pesa tan solo 500 g



BATERÍA EXTRAÍBLE

Para carga independiente de la grúa.




MAYOR AUTONOMÍA

Alto rendimiento para un uso prolongado



CARGA RÁPIDA

Carga completa en solo unas horas



SIN EFECTO MEMORIA

Rendimiento constante sin pérdida de capacidad



MAYOR VIDA ÚTIL

Más ciclos de carga, más durabilidad



EXTRÁIGALA



CÁRGUELA




COLÓQUELA



También disponible con baterías Gel.


VULCAN

MEDIDAS GRÚA

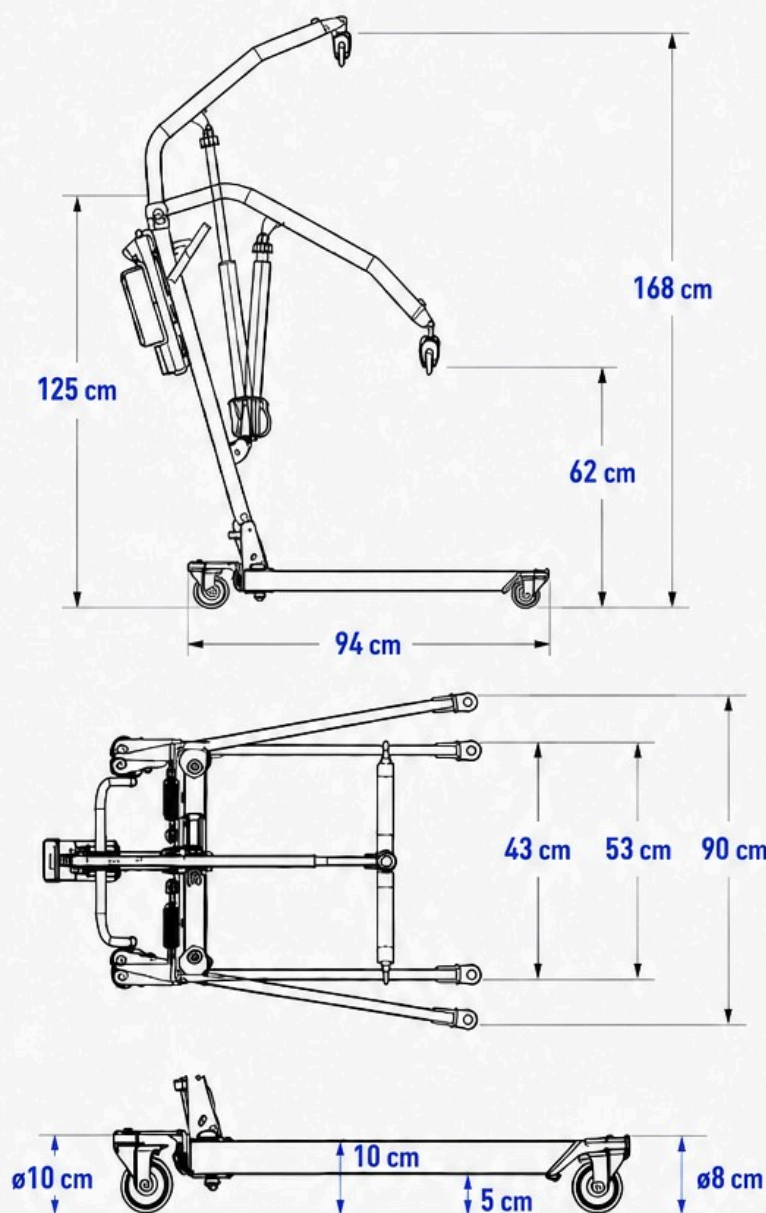


DESMONTABLE EN 2 PARTES

Fácil de transportar, almacenar y ocupar el mínimo espacio.

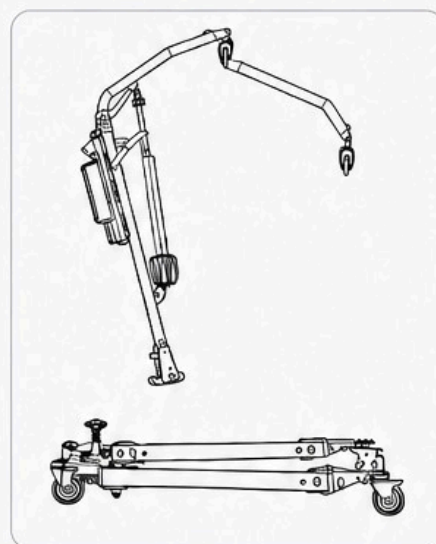

SISTEMA DE APERTURA DE PATAS A PEDAL

Apertura de patas a pedal sin agacharse y sin esfuerzo.

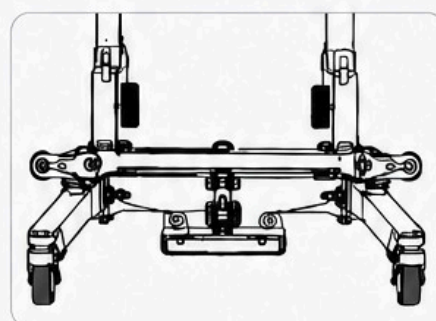

53 cm
ANCHURA
Total



94 cm
LONGITUD
Total



62-168 cm
ELEVACIÓN
Mín. - Máx.



90 cm
APERTURA
DE PATAS
Máxima

VULCAN

MEDIDAS ARNÉS

**ARNÉS
ESTÁNDAR**



**ARNÉS
UNIVERSAL ALTA
CALIDAD M**



**ARNÉS
UNIVERSAL ALTA
CALIDAD L**



**ARNÉS CON
SOPORTE DE CABEZA**



**ARNÉS AJUSTE
RÁPIDO "FAST FIT"**



Variedad de arneses diseñados para ofrecer la máxima seguridad, confort y adaptabilidad en cada traslado.

VULCAN

USO EN ENTORNO DOMÉSTICO

Maniobrabilidad, traslado y comodidad para el día a día.



IDEAL PARA EL HOGAR

Diseño compacto para moverse con facilidad en espacios reducidos.



GRAN MANIOBRABILIDAD

Desplazamiento suave y controlado gracias a su estructura compacta y sus ruedas.



TRASLADO SEGURO

Permite transferencias cómodas entre cama, sillón o sofá con total confianza.



FÁCIL DE USAR

Apertura de patas a pedal y manejo intuitivo para el cuidado diario.



DESDE LA CAMA



DESDE EL SOFÁ



TRASLADO DIARIO



DESDE EL SUELO

VULCAN

CERTIFICACIONES



CONFORMIDAD EUROPEA

Producto conforme al
Reglamento (UE) 2017/745
sobre productos sanitarios.



ISO 9001

Sistema de gestión de la calidad
orientado a la mejora continua
y la satisfacción del cliente.



ISO 13485:2016

Sistema de gestión de la calidad
específico para productos
sanitarios.

CERTIFICADO CE REGLAMENTO (UE) 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



VULCAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La grúa Vulcan combina potencia, seguridad y diseño compacto para ofrecer un traslado cómodo y confiable en el entorno doméstico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBERCAR VULCAN Y VULCAN LITIO

	Motor	8000 N		Velocidad	7 mm/s
	Peso máximo usuario	150 kg		Arnés (5 modelos disponibles)	SI
	Mando a distancia	SI		Indicador carga digital	SI
	Botón de parada emergencia	SI		Sistema de bajada de emergencia	SI
	Batería	Gel/Litio		Batería extraíble con base de carga	Si (Litio)
	Desmontable (base + brazo + controlador)	SI		Plegable	SI
	Longitud	94 cm		Anchura exterior patas	53 cm
	Altura mínima percha	62 cm		Altura máxima percha	168 cm
	Anchura interior patas	43 cm		Apertura exterior patas	90 cm
	Altura inferior patas	5 cm		Altura superior patas	10 cm
	Diámetro ruedas traseras con freno	10 cm		Diámetro ruedas delanteras	8 cm
	Sistema apertura patas a pedal	SI		Percha giratoria 360°	SI
	Posibilidad recogida paciente del suelo	SI		Rango de elevación	106 cm
	Peso grúa (base + brazo + controlador)	36 kg/34 Kg		Peso caja controladora	4 kg/3,5kg
	Peso base	16 kg		Peso brazo	16 kg
	Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745		Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas.